


# Dachziegel-Bestellung: Pultziegel-Sonderanfertigung NIBRA<sup>®</sup>-Ziegel DS 5

Lieferanschrift für Vorab-Muster: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

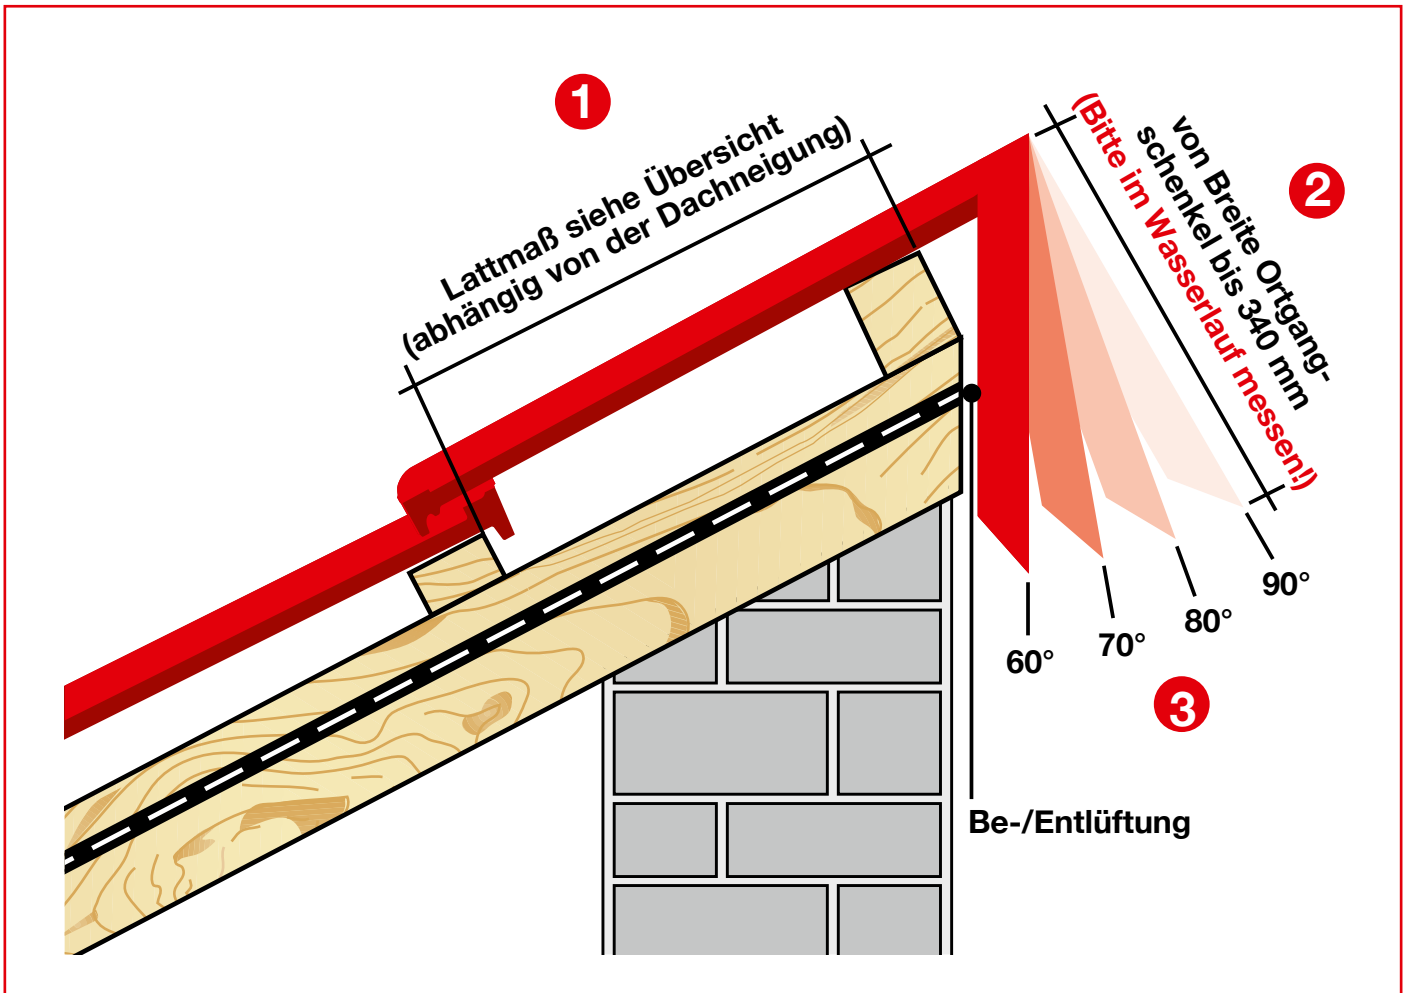

## Übersicht Lattmaß:

- 90° • Lattmaß von ~ 120 - 455 mm
- 80° = DN 10° • Lattmaß von ~ 120 - 445 mm
- 70° = DN 20° • Lattmaß von ~ 120 - 415 mm
- 60° = DN 30° • Lattmaß von ~ 120 - 395 mm

**Hinweis:** Unterhalb von 60° (DN 30°) ist eine Fertigung der Pultziegel nicht möglich.

Die gewünschte Platzierung des Schraublochs bitte in der Grafik markieren. Die Erstellung erfolgt dann werksseitig.

Information zur Befestigung (0,6kN/Meter): Jeder Pultziegel, Holzschraube d=4,5 mm – Einschraubtiefe 24 mm. Andere Befestigungsmittel sind nachzuweisen. Die Verschraubung ist dauerelastisch abzudichten (z.B. Spenglerschrauben).

Zur Abstimmung erhalten Sie einen Musterziegel. Nach Freigabe ohne oder mit Korrekturen informieren wir Sie über den Liefertermin.

Freigabe Vorab-Muster erteilt: \_\_\_\_\_

Korrekturen: \_\_\_\_\_

## Maßangaben vom Kunden:

<b>1</b>	Lattmaß =	mm
<b>2</b>	=	mm
<b>3</b>	=	°